

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK MINI



Silné a rychlé kompaktní rázové uťahovákы s nejlepším výkonnostním výsledkem ve své třídě. Malá hmotnost i velikost činí z rázových uťahováků velmi snadno ovladatelný a příruční prostředek a umožňují použití i na těsných místech. Ideální pro práci v oblasti karosérii, na převodovkách, brzdových soustavách a výfukových systémech i na motorech.

Vhodné také pro výměnu kol.

DSS 3/8" premium mini

Obj. č. 0703 311 0

DSS 1/2" premium mini

Obj. č. 0703 312 0

Vysoce pevná konstrukce z plastu vyztuženého skelnými vlákny a ocelová skříň kladivového ústrojí.

Robustní provedení a dlouhodobá životnost.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť, uživatelsky příjemné přepínání chodu vpravo / vlevo a optimálně regulovatelný spínač.

Možnost ovládání jednou rukou. Vysoký stupeň příjemnosti pro obsluhu.



Vysoce kvalitní dvojité rázové ústrojí, jedinečný 7lamelový motor a 4 uťahovací momenty.

Dlouhá životnost, vysoký výkon a dokonalé přizpůsobení danému konkrétnímu použití.

2 roky záruka.

Na výrobní a materiálové vady.

Rozsahy Nm:

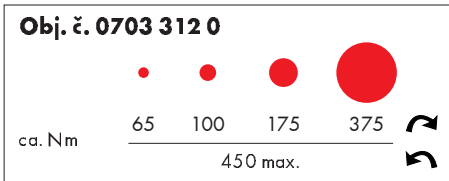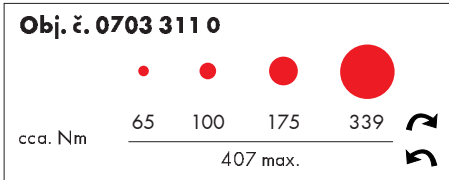

Přepínací ventil se dá ovládat pouze jednou rukou.

↻ : Pravý chod pro uťahování
↺ : Levý chod pro povolování

Technická data

Typ	4hranný hnací mechanismus	Pracovní uťahovací moment* Nm	Max. uťahovací moment Nm	Hmotnost kg	Rozměry (D x Š x V) mm	Úroveň akustického tlaku (při přiklepu) db (A)	Připojovací závit	Minimální světlost hadice mm	Ø Spotřeba vzduchu l/min.	Ø Právozní tlak bar	Obj. č.	Bal./ks
DSS 3/8" premium mini	3/8"	65-339	407	1,11	151 x 56 x 179	93,2	1/4"	8	113	6,3	0703 311 0	1
DSS 1/2" premium mini	1/2"	65-375	450	1,14	155 x 56 x 179	93,2	1/4"	8	113	6,3	0703 312 0	1

* Pracovní uťahovací moment je uťahovací moment obvykle dosahovaný za průměrných pracovních podmínek. Je závislý na silně kolísajících podmínkách okolního prostředí (tlak vzduchu, světlost hadice, znečištění...).



Příslušenství

Označení	Obj. č.	Bal./ks
Násuvný nátrubek s vnějším závitem R 1/4", z poniklované oceli	0699 100 614	3
Malá olejníčka s rozprašovačem, s vnitřním závitem 1/4"	0699 070 314	1
Speciální olej pro pneumatické nástroje (1 l)	0893 050 5	1
Souprava pro údržbu tuba s mazivem a stříkačka maziva	0709 213 052	1
Tuba s mazivem samostatně	0709 213 053	1
3/8" vložky se silovými nástrčnými klíči	0714 12 ...	1
1/2" Vložky se silovými nástrčnými klíči	0714 13 ...	1

Při pravidelném používání rázového šroubováku je třeba tlakovou mazničkou doplnit každý den trochu oleje a každý měsíc mazivo pro převodovky odpovídající množství cca 2 l/ekch zdvihů.