

## PNEUMATICKÁ KARTÁČOVÁ BRUSKA



**Vhodný k odstranění prostředku na ochranu spodku vozidla, těsnících hmot, laku, rzi a fólií. Mimořádná vhodnost k čištění švových svarů při opravářských pracích, odstraňování laku a odrezování v oblasti celé karosérie, i k odstraňování ochranné barvy na plechách použitých k opravě.**

**DBS 3500**

**Obj. č. 0703 351 0**

### Vaše výhody ve srovnání s tradičními metodami:

(např. nylonové brusné kotouče, spletené kartáče, vřejřové brusné kotouče):

- Žádné zahřátí zpracovávaných oblastí.
- Žádné zamazání ani zanášení nástroje.
- Vyšší trvanlivost kartáčů.
- Výrazně rychlejší práce.
- Rozmanité možnosti použití díky různým druhům kartáčů (viz příklady použití).
- Velmi lehký pohonný stroj s dobrou ovladatelností a manipulovatelností.
- 2 roky záruka.

| Rozsah dodávky                                                                                                                 |                |                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|
| Označení                                                                                                                       | Rozsah dodávky | Obj. č.            | Bal./ks |
| Pneumatická kartáčová bruska DBS 3500                                                                                          | 1              | <b>0703 351 X</b>  | 1       |
| Adaptér pro široký kartáč (23 mm) vč. dílů Upevňovací šroub, pojistná podložka a klíč s vnitřním šestihranem, velikost klíče 5 | 1              | <b>0703 350 2</b>  | 1       |
| Adaptér pro úzký kartáč (11 mm)                                                                                                | 1              | <b>0703 350 21</b> | 1       |

| Technická data |                     |                   |             |                        |                           |                   |                              |                   |           |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| Typ            | Počet otáček 1/min. | Provozní tlak bar | Hmotnost kg | Rozměry (d x š x v) mm | Ø Spotřeba vzduchu l/min. | Připojovací závit | Minimální světlost-hadice mm | Obj. č.           | Bal. / ks |
| DBS 3500       | 0-3500              | 6,3               | 1,1         | 280 x 71 x 150         | 110                       | R 1/4"            | 9                            | <b>0703 351 0</b> | 1         |

### Příklady použití DBS 3500

- Kartáče 23 mm jsou obzvláště vhodné k použití na větších plochách.
- Kartáče 11 mm se vyznačují mimořádně dobrým výkonem a dobrou ovladatelností a manipulovatelností v obtížně přístupných oblastech.

23 mm šířka



**Obj. č. 0703 350 1** Bal./ks 10

Oblast použití: Odstraňování prostředku na ochranu spodku vozidla a těsnících hmot i rychlé odstranění laku. Mimořádná vhodnost v oblastech švových svarů, obrysů a hran. Zajištění podkladu s dobrou přilnavostí pro cínování a tmelení.


23 mm šířka



**Obj. č. 0703 350 3** Bal./ks 5

Oblast použití: Odrezování a čisticí práce, odstraňování těsnění na šedé litině. Nevhodnost pro hliník a hliníkové tlakové odlitky!

### Hrubé kartáčové pásy

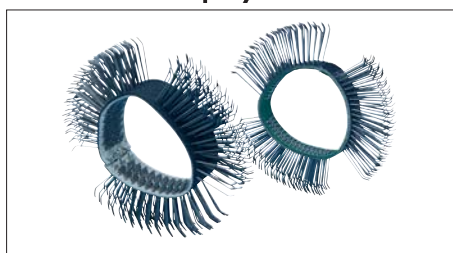


11 mm šířka




**Obj. č. 0703 350 51** Bal./ks 10

### Jemné kartáčové pásy

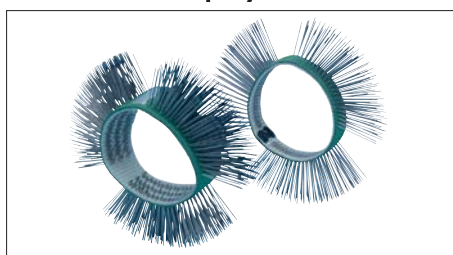

11 mm šířka

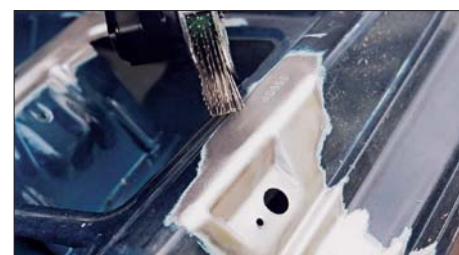

**Obj. č. 0703 350 31** Bal./ks 5

Oblast použití: Odstranění laku v oblastech s ostrými hranami v úhlu 90°. Nezaněchává vrypů.