

VRTAČKA BM13 - XE



Ergonomická vrtačka s užitečnými detaily, jako např. aretace vřetena pro jednoduchou výměnu nástrojů jednou rukou nebo speciální zástrčný systém přívodního kabelu.

BM13-XE

V kovovém kufru spolu s 8 vrtáky na kov.

Obj.č. 702 321 1


BM 13-XE

V kartonu, bez příslušenství.

Obj.č. 702 321 0

Obsah dodávky		
Označení	Obj. č.	Balení / ks
Vrtačka BM 13-XE	0702 321 0	1
Přídavná rukojeť s hloubkovou zádržkou	0708 224 720	1
Hloubkový výlisek	0955 030 322	1
ORSY BULL® kufr na přístroje	0955 330 0	1
Vrták ZEBRA® HSS 338 Ø 3,0 mm	0624 000 300	2
Vrták ZEBRA® HSS 338 Ø 5,0 mm	0624 000 500	2
Vrták ZEBRA® HSS 338 Ø 6,0 mm	0624 000 600	2
Vrták ZEBRA® HSS 338 Ø 8,0 mm	0624 000 800	2

Technické údaje	
Napětí	230 V
Třída ochrany	□ / II
Počet ot. naprázdno 1. / 2. rychlost	0-900 / 0-2500 min ⁻¹
Otáčky při zatížení 1. / 2. rychlost	0-520 / 0-1500 min ⁻¹
Příkon	600 Watt
Výkon	300 Watt
Rozpětí sklíčidla	1-13 mm
Uložení sklíčidla	1/2" - 20 UNF
Ø upínacího nákrčku	43 mm Euranorma
Dosažitelnost v rohu	32,5 mm
Délka přívodního kabelu	4 m
Hmotnost přístroje	2,2 kg

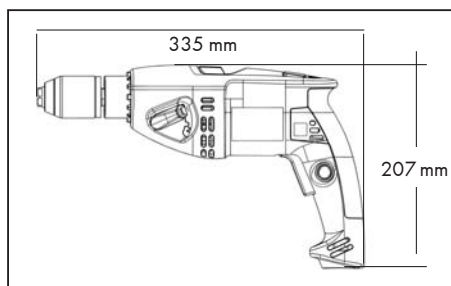


Průměr vrtání	
Ocel	13 mm
Hliník	16 mm
Měkké dřevo	40 mm
Vruty do dřeva	6 mm
Řezání závitů	M 8

- Automatická aretace vřetena pro pohodlnou výměnu nástrojů jednou rukou.
- Rychloupínací sklíčidlo pro vrták s pojistkou upínací síly a čelistmi z tvrdokovu. Zabraňuje „protáčení“ nástrojů ve sklíčidle pro vrták.
- Speciální zástrčný systém pro rychlou výměnu poškozeného kabelu nebo pro rychlou výměnu delšího přívodního kabelu.
- Celokovové převodové soukolí pro vysokou spolehlivost a optimální přenos síly.
- Elektronický spínač s možností zvyšování výkonu s nastavovacím kolečkem pro plynulou regulaci počtu otáček.
- Spínač se dvěma rychlostními stupni a aretací na vnější straně krytu přístroje. Tím je znemožněno neúmyslné přepnutí.
- Přepínač pro pravý a levý chod umístěný na horní straně krytu přístroje.
- Servisní víko pro jednoduchou výměnu uhlíků. Navíc se v rukojeti přístroje nachází náhradní uhlíky.
- Ergonomická rukojeť s gumovými polštářky pro zvýšení komfortu obsluhy přístroje.
- Stabilní přídavná rukojeť s hloubkovou zádržkou pro bezpečnější uchycení i při vysokých kroutících momentech.
- Kryt přístroje zhotovený z polyamidu zesíleného skelnými vlákny. Stabilní, ergonomický a kompaktní kryt přístroje.



Přepínač pravého a levého chodu umístěný na horní straně krytu přístroje se stará na základě optimální polohy uhlíků o maximální krouticí moment u obou směrů otáčení. A výrazně prodlužuje dobu životnosti uhlíků.

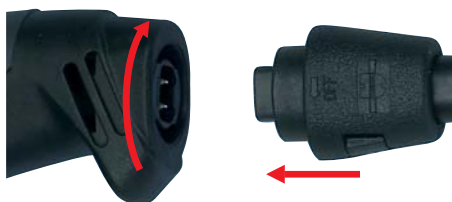

Vyměnitelné přípojné vedení: Kabelovou zástrčku otočte směrem doleva a kabel vyjměte. Nový přívodní kabel zastrčte a otočením vpravo kabel zajistíte.

Dodáváno jednotlivě		
Označení	Obj. č.	Bal./ks
Sada uhlíků	0708 322 121	1
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm 1/2" - UNF	0692 612 132	
Vyměnitelné připojené vedení, 10 m	0702 690 003	