

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SB 13 - XE



Univerzální příklepová vrtačka 750 W, přesvědčuje rychlým postupem při vrtání a dlouhou životností. Mnohostranné možnosti použití.

SB 13-XE


Kompletně v kufru ORSYBULL®.
Obj. č. 0702 322 1

SB 13-XE

V kartonu, bez příslušenství.
Obj. č. 0702 322 0

Rozsah dodávky		
Označení	Obj. č.	Bal. / ks
Příklepová vrtačka SB 13-XE	0702 322 0	1
Doplňková rukojeť s hloubkovým dorazem	0708 224 720	1
Hluboko tažený výlisek	0955 030 322	1
Kufr ORSYBULL®	0955 330 0	1

Technická data	
Napětí	230 V
Třída ochranné izolace	□ / II
Otáčky naprázdno	0 - 1.200 / 0 - 3.400 min ⁻¹
1./2. stupeň rychlosti	
Otáčky při zatížení	0 - 750 / 0 - 2.100 min ⁻¹
1./2. stupeň rychlosti	
Počet úderů při zatížení	31.500 min ⁻¹
Příkon	750 W
Odevzdávaný výkon	375 W
Upínací průměr sklíčidla	1 - 13 mm
Uložení sklíčidla	1/2" - 20 UNF
Ø upínacího nákrčku	43 mm Euronorm
Dosažitelnost v rohu	32,5 mm
Délka kabelu	4 m
Hmotnost	2,2 kg

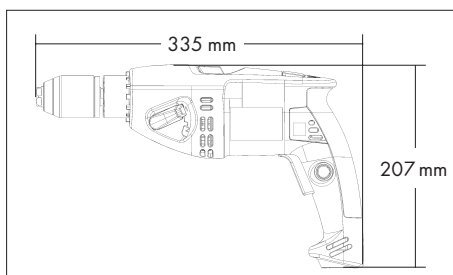


Průměr vrtání	
Ocel	13 mm
Beton	20 mm
Cihla / vápenopísková cihla	22 mm
Měkké dřevo	35 mm
Vruty do dřeva	6 mm

- Snadné přepínání z normálního vrtání na vrtání s příklepem, díky tomu mnohostranné možnosti použití.
- Rychloupínací sklíčidlo s jedním pouzdem s pojistkou upínací síly a tvrdokovovými čelistmi. Zabráňuje „protáčení“ nástroje ve sklíčidle.
- Speciální konektorový systém pro velice rychlou výměnu vadných kabelů nebo pro delší přívodní kabely.
- Celokovová planetová převodovka pro vysokou spolehlivost a optimální přenos síl.
- Elektronický přepínač zrychlení pro plynulou regulaci otáček.
- Zrychlostní přepínač s aretací na vnější straně krytu. Tím je nemožné přepnutí omylem.
- Přepínač chodu vlevo / vpravo na horní straně krytu.
- Servisní kryt ke snadné výměně uhlíkových kartáčků. Náhradní uhlíkové kartáčky jsou navíc v rukojeti.
- Ergonomická rukojeť s pryžovým vyložení pro zvýšené pohodlí při ovládání.
- Velmi stabilní doplňková rukojeť s hloubkovým dorazem pro bezpečné a spolehlivé držení i při vysokých točivých momentech.
- Polyamidový kryt zesílený skelnými vlákny, stabilní, ergonomický a kompaktní.
- 2 roky záruka na výrobní a materiálové vady.



Přepínač chodu vpravo / vlevo na horní straně krytu optimálním umístěním uhlíkových kartáčků zajišťuje maximální točivý moment v obou směrech otáčení a značně prodlužuje životnost uhlíků.

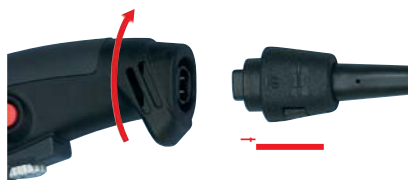

Vyměnitelný připojovací kabel, kabelová vidlice se otočí vlevo a kabel se vyjme. Nový kabel se vloží a otočením doprava se aretuje v poloze.

Možnost dodávky jednotlivě		
Označení	Obj. č.	Bal. ks
Sada uhlíkových kartáčků	0708 322 121	1
Rychloupínací sklíčidlo 13 mm 1/2" - 20 UNF	0692 612 132	1
Připojovací kabel, 4 m	0702 690 002	1
Vyměnitelný připojovací kabel, 10 m	0702 690 003	1