


## 3/4" - Ráčna


- Norma: DIN 3122, ISO 3315.
- Hlava ráčny: 72 zubů, úhel natočení 5°, při utahování zabírá 17 zubů, tím je dosaženo vyššího přenosu síly i při malém úhlu natočení.
- Provedení: chromované, leštěné, 2-komponentní rukojeť.

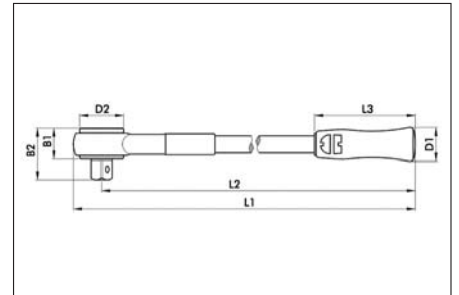

L1 mm	L2 mm	L3 mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	D2 mm	Obj.č.	
530	500	120	37	62	39	52	<b>0715 141 01</b>	1
Opravná sada							<b>0715 141 0</b>	

## 3/4" - Příčná rukojeť


- Norma: DIN 3122, ISO 3315.
- Kluzná rukojeť: s aretační kuličkou.
- Provedení: chromované.
- Použití: rukojeť ve tvaru T nebo L.

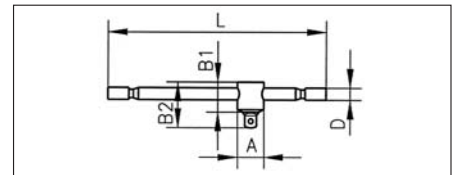

L mm	B1 mm	B2 mm	D mm	A mm	Obj.č.	
450	33	60	20	37,5	<b>0715 141 04</b>	1

## 3/4" Prodloužení



- Norma: DIN 3123, ISO 3316.
- Provedení: chromované.
- Vstup: 3/4", kolíkové zajištění.
- Výstup: 3/4", kolíkové zajištění.

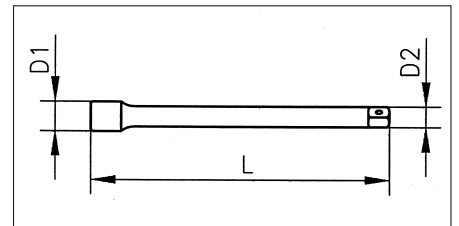

D1 mm	D2 mm	L mm	L	Obj.č.	
35,5	25	200	8"	<b>0715 141 05</b>	1
35,5	25	400	18"	<b>0715 141 06</b>	

## 3/4" - Kardanový kloub

- Norma: DIN 3123, ISO 3316.
- Provedení: chromované, leštěné.
- Vstup: 3/4", kolíkové zajištění.
- Výstup: 3/4", kolíkové zajištění.
- Kloub: brzděný pružinou.

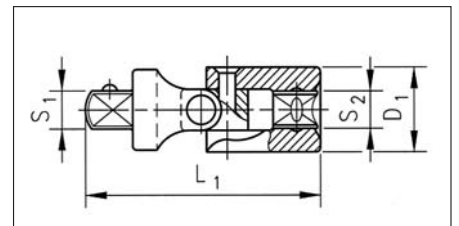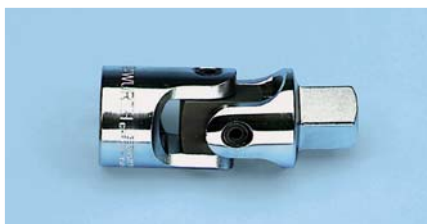

S1	S2	D1 mm	L1 mm	Obj.č.	
3/4"	3/4"	40	109	<b>0715 141 07</b>	1

→ Kloub zůstává v nastavené pozici, vhodný pro práci na těžko dostupných místech.