


3/8" RÁČNA S KLOBOVOU HLAVOU




- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubů, úhel otočení 5°
- Provedení: pochromování
- Hlavice: kloub otočný o 180°
- Dodávané příslušenství: souprava pro údržbu

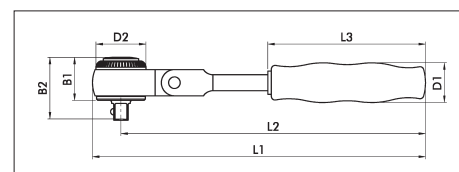

Obr.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B1 mm	B2 mm	D1 mm	D2 mm	Obj. č.	Bal./ks
1	280	265	86	20	31	21	28	0715 12 14	1
2	251	240	86	20	31	17	28	0713 120 25²⁾	1
Souprava pro údržbu								0712 001	1

2) Ráčna s kloubovou hlavici, s možností prodloužení až na max. 365 mm aretační pouzdro s pevnou polohou.



3/8" KLOBOVÁ RUKOJEŤ

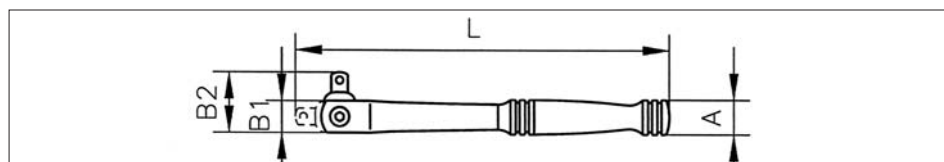

L mm	B1 mm	B2 mm	A mm	L mm	Obj. č.	Bal./ks
241	12	27	33	10"	0713 120 101	1/10

- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Kloub otočný o 180°, hlava se zabrzdí v libovolné poloze.
- Provedení: pochromování
- Použití: Díky 180° kloubu je i při překážkách možná bezvadná a flexibilní práce. Silné dotahování.

3/8" PŘÍČNÁ RUKOJEŤ

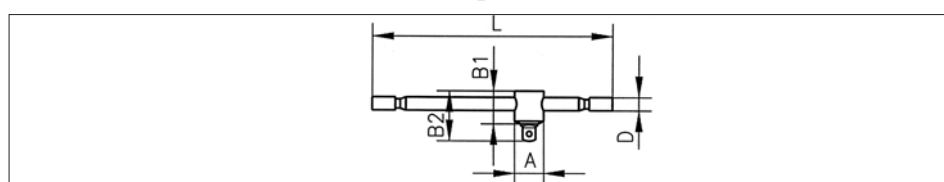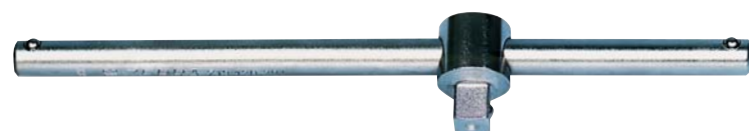

L mm	B1 mm	B2 mm	D mm	A mm	Obj. č.	Bal./ks
200	20	31	10	20	0713 120 201	1/10

- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Kluzná rukojeť: s kuličkovou aretací
- Provedení: pochromování
- Použití: rukojeť tvaru T nebo L