

RUČNÍ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



Obj. č. 0915 12

Balení/ks 1

Pro zpracování nýtů Ø 2,4 mm, 3 mm a 4 mm z hliníku, mědi, oceli a ušlechtilé oceli a nýtů Ø 5 mm z hliníkové slitiny.

Technické údaje:

Hmotnost 590 g, celková délka 260 mm.

Náustek pro:	Obj. č.
2,4 mm hliníkové slepé nýty; Ø díry náustku: 1,7 mm	0946 10 18
3,0 mm/3,2 mm hliníkové, A2 slepé nýty; Ø díry náustku: 2,3 mm 4,0 Al, Cu nýty (délka náustku 7,5 mm)	0946 10 24
4 mm ocelové, A2 slepé nýty; Ø díry náustku: 2,9 mm	0946 10 29
5 mm slepé nýty ze slitiny hliníku; Ø díry náustku: 3,2 mm	0946 10 32
Náhradní upínací čelisti	0946 10



Obj. č. 0915 11

Balení/ks 1


Pro zpracování slepých nýtů Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z hliníku, mědi, oceli a ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné u dutých profilů.

Technické údaje:

Délka upínání náustku vč. náustku: 52 mm.

Průměr upínání náustku: 19 mm.

Náustek pro:	Obj. č.
4,0 mm slepé nýty; Ø díry náustku: 2,2 mm	0915 140
4,8 mm slepé nýty; Ø díry náustku: 3,3 mm	0915 150
Náhradní upínací čelisti	0946 10

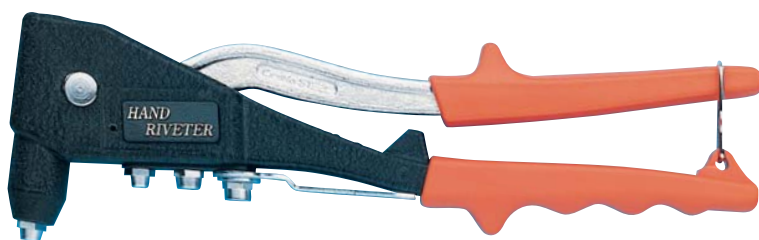

Obj. č. 0949 15

Balení/ks 1

Pro zpracování slepých nýtů Ø 2,4 mm, 3 mm a 4 mm z hliníku, mědi, oceli a ušlechtilé oceli a slepých nýtů Ø 5 mm z hliníku.

Technické údaje:

Hmotnost 590 g, celková délka 260 mm.

Náustek pro:	Obj. č.
2,4 mm hliníkové slepé nýty; Ø díry náustku: 1,7 mm	0946 10 18
3,0 mm/3,2 mm hliníkové, ocelové, A2 slepé nýty; Ø díry náustku: 2,3 mm 4,0 hliníkové, měděné nýty (délka náustku 7,5 mm)	0946 10 24
4 mm ocelové, A2 slepé nýty; Ø díry náustku: 2,9 mm	0946 10 29
5 mm slepé nýty ze slitiny hliníku; Ø díry náustku: 3,2 mm	0946 10 32
Náhradní upínací čelisti	0946 10