

HHS 2000

Silně přilnavý mazací olej odolný vůči vysokému tlaku.



Obsah ml	Obj. č.	Bal/ks
500	0893 106	1/6/12/24
150	0893 106 1	1/12


Oblasti použití:

Vhodný k promazávání např. lanovodů, otočných pák, táhel a pák akcelérátorů, řadícího ústrojí, táhel spojek atd. Tento olej je vhodný k univerzálnímu promazávání a pro oblasti, které jsou silně namáhány tlakem.

Mnohostranně použitelný mazací olej → v důsledku vyvážených navzájem sladěných vlastností.

- Odolný vůči vysokému tlaku.
→ Mimořádně odolný olejový film s vynikajícím účinkem tlumení vibrací a hluku.
- Tečivý.
→ Velmi dobré vlastnosti mazání úzkých tolerancí. Spolehlivá ochrana před vznikem koroze.
- Silně přilnavý.
→ U rotujících dílů nedochází k odstředění maziva.
- Dobrá snášenlivost s materiály.
→ Dobrá snášenlivost s O- a X-kroužky i s umělými hmotami. Vůči lakovaným podkladům se chová neutrálně.
- Olej je odolný vůči stříkající a slané vodě, slabým kyselinám a louhům.
- Neobsahuje silikon, pryskyřici ani kyseliny.
- Teplotní rozsah použití: od -25 °C do +180 °C. Dočasně: +200 °C.
- Barva: nažloutlá.

Odolnost vůči tlaku při vysokém zatížení tlakem:

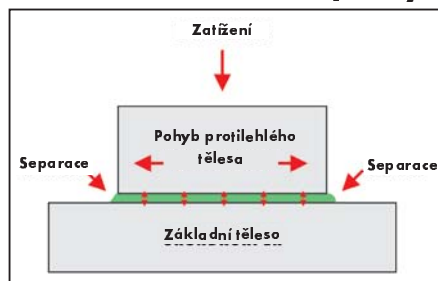

I přes vysoké zatížení tlakem a kluzný pohyb základního tělesa zůstává olejový film produktu HHS 2000 aktivní a netráhá se. Spolehlivě odděluje protilehlé těleso od základního tělesa, čímž zaručuje optimální ochranu před mechanickým opotřebením při vysokém zatížení tlakem. Toto je však možné pouze u čistých mazacích míst, z tohoto důvodu doporučujeme před nanášením HHS 2000 dané místo důkladně a pečlivě očistit přípravkem HHS Clean s obj. č.: 0893 106 10.

Index viskozity: Olej



Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Je nutné provádět vlastní předběžné zkoušky!

HHS Clean
Obj. č.: 0893 106 10