


VÍCEÚČELOVÝ TUK I



Univerzální mazací tuk zmýdelněný lithiem na bázi minerálního oleje.

- Stabilní mazací tuk odolný vůči oxidaci.
- Vynikající utěšňovací vlastnosti, odpuzuje prach a nečistoty.
- Dobrá přilnavost.
- Neobsahuje silikon ani pryskyřici.
- V praktické „pull off“ kartuši.

VÍCEÚČELOVÝ TUK II

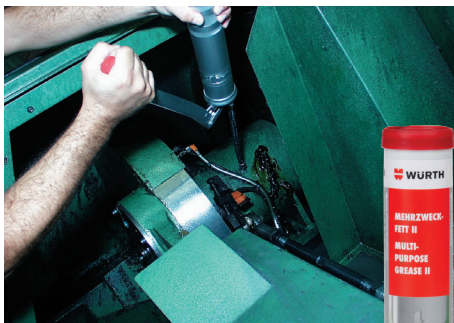

Grafitový mazací tuk zmýdelněný lithiem a EP-aditivu odolný vůči vysokému tlaku.

- Odolný vůči vysokým tlakům díky EP-aditivům.
- Díky grafitu je zaručeno mazání i při ztrátě mazacího tuku (nouzové mazání).
- Dobré utěšňovací vlastnosti a ochrana před vznikem koroze.
- Velice dobře odpuzuje prach, nečistoty a vodu.
- Neobsahuje silikon ani pryskyřici.
- V praktické „pull off“ kartuši.

MAZACÍ TUK DLOUHODOBÝ III



Mazací tuk zmýdelněný lithiem a EP-aditivu odolný vůči vysokému tlaku.

- Pro dlouhé mazací intervaly.
- Odolný vůči vysokým tlakům díky EP-aditivům.
- Dobré utěšňovací vlastnosti a odolnost vůči vodě.
- Odolný vůči oxidaci a korozi.
- Neobsahuje těžké kovy a chlór.
- Neobsahuje silikon ani pryskyřici.
- V praktické „pull off“ kartuši.

Název	Obsah	Obj. č.	Bal./ ks.
Víceúčelový tuk I	400 g	0893 870 1	1/12
Víceúčelový tuk II	400 g	0893 871 1	1/12
Mazací tuk dlouhodobý III	400 g	0890 402	1/12
Víceúčelový tuk I	18 kg	NB6S 006 611	1
Víceúčelový tuk II	18 kg	NB6S 006 612	1

Technická data

	Víceúčelový tuk I	Víceúčelový tuk II	Mazací tuk dlouhodobý III
Technická data	Pro lehce zatěžované části motorových vozidel a strojů jako např. valivá a kluzná ložiska, hřídele, závitová vřetena, ložiska elektromotorů, kuličková a válečková ložiska, podvozky vozidel atd.	Pro středně a vysoce zatěžovaná valivá a kluzná ložiska, kuličková a válečková ložiska, hřídele, otočné klouby a vřetena, kluznice a kluzná vedení, klínové hřídele, kloubové tyče a panty, hydraulické přístroje atd.	Pro silně zatížená kuličková a válečková ložiska v průmyslu a zemědělství, jakož i pro pracovní a opěrná ložiska všech válcovacích stolic, ložisek nůžek pro stříhání za tepla i za studena.
Báze	Lithium 12 Hydroxystearat	Lithium 12 Hydroxystearat	Lithium 12 Hydroxystearat
Barva	žlutá	šedočerná	světlehnědá
NLGI-hřída (DIN 51818)	2	2	2
Teplotní odolnost	od -30 °C do +120 °C	od -30 °C do +120 °C, max. 130 °C	od -30 °C do +130 °C
Viskozita základního oleje při 40 °C	110 mm ² /s	110 mm ² /s	280 mm ² /s
Bod varu (DIN ISO 2176)	180 °C	> 180 °C	180 °C
Walkpenetrace (DIN ISO 2137)	265 - 295	265 - 295	280
Ochrana proti korozi (SKF-test, DIN 51 802)	0	0	0
Svářecí síla VKA (51 350)	1800 N	2400 N	2600 N
Označení dle DIN 51 502	K 2K-30	KPF 2K-30	KP 2K-30

Uporornění:

Tuky jsou expedovány v plastových kartuších! Plastové kartuše zlepšují skladovatelnost (je zabráněno vytékání tuku při vysokých teplotách). Kartuše skladujte v suchu, chladu a ve svislé poloze! Respektujte provozní předpisy výrobců agregátů, strojů a motorových vozidel! Další informace naleznete v technickém listu.



- Ruční pákový lis na vazelínu
- Prodlužovací nástavec pro maznici
- Přízová pancéřová hadice
- Nástavec pro tlakovou maznici (M 10 x 1)

- Obj. č. 0986 00
- Obj. č. 0986 001
- Obj. č. 0986 002
- Obj. č. 0986 003