

Winkeltronik




Elektronický přístroj pro měření úhlů, pro rychlé a jednoduché měření úhlů.

- S digitálním displejem, rozdělení po 0,25 stupně, libela vodorovná i vertikální směru.
→ Rychlé odečítání úhlových stupňů z displeje s nejvyšší přesností.
- „Winkeltronik“ disponuje více než 56 paměťovými místy, které je možné vyvolat jednotlivě.
→ Odpadá nákladné a časově velmi náročné zapisování měř.
- S automatickým vypínáním po 3 minutách.
→ Žádné zbytečné plýtvání energie.
- Dodávka se 4 x 1,5V Mignon - bateriovými články (obj.č. 827 02).

L ₁ mm	L ₂ mm	Rozsah měření alfa °	Obj.č.	Bal./ks.
600	58	0 – 180	715 64 950	1

Winkelfix „mini“

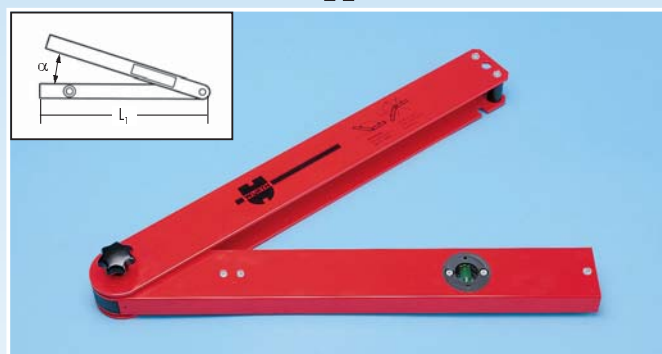

Analogový přístroj pro měření úhlů v kompaktním provedení pro jednoduchou práci.

- Díky krátkému provedení a symetrickému uspořádání měřících ramen, mohou být naměřené míry snadno zkontrolovány a přeneseny.
- „Winkelfix“ může být díky aretačnímu šroubu zajištěn v každém nastavení.
→ Nedochází k nežádoucímu posunutí obou měřících ramen.
- Na základě zabudované horizontální i vertikální libely vodorovná je možné měřící přístroj kdykoli kontrolovat proti rovině.
- „Winkelfix Mini“ je dodáván v plastovém pouzdře.

L ₁ mm	Rozsah měření alfa °	Obj.č.	Bal./ks.
430	0 – 180	715 64 92	1

Digitální úhloměr



Elektronický přístroj pro měření úhlů, v krátkém provedení. Pro měření úhlů i v případě stísněných prostor.

- Díky jeho menší délce ramen se tento úhloměr vejde do každého kufru s nářadím.
- Horní měřící rameno je z úhlového profilu.
→ Důkladné a přesné přiložení měřícího přístroje, umožňuje snadné přenesení zobrazených hodnot.
- S digitálním displejem (**rozdělení po 0,1 stupně**).
→ Rychlé odečtení údajů s nejvyšší přesností.
- S libelou vodorovná i vertikální směru.
→ Žádné chybné míry v důsledku křivého přiložení měřícího přístroje.
- Dodávka s 9V bateriovými články

L ₁ mm	Rozsah měření alfa °	Obj.č.	Bal./ks.
350	0 – 180	715 641 90	1

Winkelfix „maxi“



Analogový měřící přístroj pro rychlé a jednoduché měření úhlů.

- Rozdělení na stupně je vytištěno na rubu ozubeného řemenu zesíleného skelnými vlákny.
→ Dlouhá doba životnosti.
- Libela zabudovaná v horizontální i vertikální směru.
→ Žádné chybné míry v důsledku křivého přiložení měřícího přístroje.
- „Winkelfix“ je opatřen bodci kružidla, které mohou být vyměněny za tužku.



L ₁ mm	L ₂ mm	Rozsah měření alfa °	Obj.č.	Bal./ks.
600	58	0 – 180	715 64 93	1